
HAMMELMANN-WERK
GmbH & Co. KG - Bellevue 3 - 97688 Bad Kissingen - Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Telefon +49 (0) 971-2303 mail@hammelmann-werk.de
Telefax +49 (0) 971-5109 USt-IdNr. DE815576417

Sitz: Bad Kissingen - Amtsgericht: Schweinfurt HRA 9666 - Persönlich haftende Gesellschafterin: Hammelmann-Werk Geschäftsführungs-GmbH - Sitz: Bad Kissingen - Amtsgericht: Schweinfurt HRB 7144 – Geschäftsführer: Joachim Kaiser

Typenliste Sicherungsbleche MB nach DIN 5406

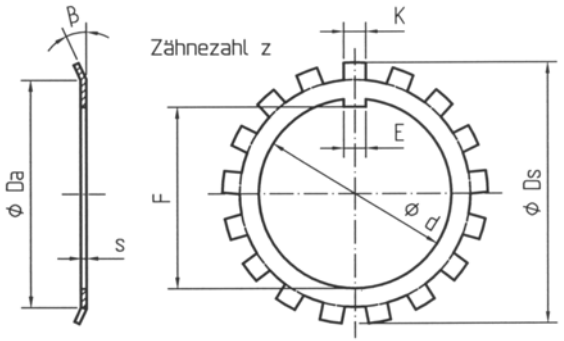


Typ	d C11	Ds js17	Da h13	E a15	F C11	K a15	S	z	ß (°)
MB 0	10,08-10,17	19,95-22,05	13,23-13,50	2,25-2,73	8,58-8,67	2,25-2,73	1,00	9	24-26
MB 1	12,10-12,21	23,95-26,05	16,73-17,00	2,25-2,73	10,60-10,71	2,25-2,73	1,00	11	24-26
MB 2	15,10-15,21	26,95-29,05	20,67-21,00	3,25-3,73	13,60-13,71	3,25-3,73	1,00	11	24-26
MB 3	17,10-17,21	30,75-33,25	23,67-24,00	3,25-3,73	15,60-15,71	3,25-3,73	1,00	11	24-26
MB 4	20,11-20,24	34,75-37,25	25,67-26,00	3,25-3,73	18,61-18,74	3,25-3,73	1,00	11	24-26
MB 5	25,11-25,24	40,75-43,25	31,61-32,00	4,25-4,73	23,11-23,24	4,25-4,73	1,25	13	24-26
MB 6	30,11-30,24	47,75-50,25	37,61-38,00	4,25-4,73	27,61-27,74	4,25-4,73	1,25	13	24-26
MB 7	35,12-35,28	55,50-58,50	43,61-44,00	5,25-5,73	32,62-32,78	4,25-4,73	1,25	15	24-26
MB 8	40,12-40,28	60,50-63,50	49,61-50,00	5,25-5,73	37,62-37,78	5,25-5,73	1,25	15	24-26
MB 9	45,13-45,29	67,50-70,50	55,54-56,00	5,25-5,73	42,63-42,79	5,25-5,73	1,25	17	24-26
MB 10	50,13-50,29	72,50-75,50	60,54-61,00	5,25-5,73	47,63-47,79	5,25-5,73	1,25	17	24-26
MB 11	55,14-55,33	79,25-82,75	66,54-67,00	7,14-7,72	52,64-52,83	6,14-6,72	1,50	17	24-26
MB 12	60,14-60,33	84,25-87,75	72,54-73,00	7,14-7,72	57,64-57,83	6,14-6,72	1,50	17	24-26
MB 13	65,14-65,33	90,25-93,75	78,54-79,00	7,14-7,72	62,64-62,83	6,14-6,72	1,50	19	24-26
MB 14	70,15-70,34	96,25-99,75	84,46-85,00	7,14-7,72	66,65-66,84	7,14-7,72	1,50	19	24-26
MB 15	75,15-75,34	102,25-105,75	89,46-90,00	7,14-7,72	71,65-71,84	7,14-7,72	1,50	19	24-26
MB 16	80,15-80,34	110,25-113,75	94,46-95,00	9,14-9,72	76,65-76,84	7,14-7,72	1,75	19	24-26
MB 17	85,17-85,39	117,25-120,75	101,46-102,00	9,14-9,72	81,67-81,89	7,14-7,72	1,75	19	24-26
MB 18	90,17-90,39	124,00-128,00	107,46-108,00	9,14-9,72	86,67-86,89	9,14-9,72	1,75	19	24-26
MB 19	95,17-95,39	131,00-135,00	112,46-113,00	9,14-9,72	91,67-91,89	9,14-9,72	1,75	19	24-26
MB 20	100,17-100,39	140,00-144,00	119,49-120,00	11,01-11,71	96,67-96,89	9,14-9,72	1,75	19	24-26
MB 21	105,18-105,40	143,00-147,00	125,37-126,00	11,01-11,71	100,68-100,90	11,01-11,71	1,75	19	24-26

HAMMELMANN-WERK
GmbH & Co. KG - Bellevue 3 - 97688 Bad Kissingen - Zertifiziert nach DIN ISO 9001

Telefon +49 (0) 971-2303 mail@hammelmann-werk.de
Telefax +49 (0) 971-5109 USt-IdNr. DE815576417

Sitz: Bad Kissingen - Amtsgericht: Schweinfurt HRA 9666 - Persönlich haftende Gesellschafterin: Hammelmann-Werk Geschäftsführungs-GmbH - Sitz: Bad Kissingen - Amtsgericht: Schweinfurt HRB 7144 – Geschäftsführer: Joachim Kaiser

Typenliste Sicherungsbleche MB nach DIN 5406

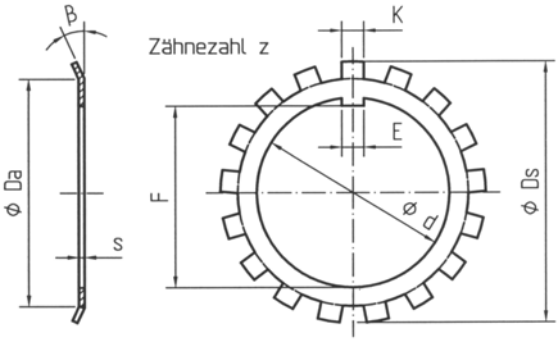

Typ	d C11	Ds js17	Da h13	E a15	F C11	K a15	S	z	ß (°)
MB 22	110,18-110,40	152,00-156,00	132,37-133,00	11,01-11,71	105,68-105,90	11,01-11,71	1,75	19	24-24
MB 23	115,18-115,40	157,00-161,00	136,37-137,00	11,01-11,71	110,68-110,90	11,01-11,71	2,00	19	24-26
MB 24	120,18-120,40	162,00-166,00	137,37-138,00	13,01-13,71	115,18-115,40	11,01-11,71	2,00	19	24-26
MB 25	125,20-125,45	168,00-172,00	147,37-148,00	13,01-13,71	120,18-120,40	11,01-11,71	2,00	19	24-26
MB 26	130,20-130,45	173,00-177,00	148,37-149,00	13,01-13,71	125,20-125,45	11,01-11,71	2,00	19	24-26
MB 27	135,20-135,45	182,70-187,30	159,37-160,00	13,01-13,71	130,20-130,45	13,01-13,71	2,00	19	24-26
MB 28	140,20-140,45	189,70-194,30	159,37-160,00	15,01-15,71	135,20-135,45	13,01-13,71	2,00	19	24-26
MB 29	145,21-145,46	199,70-204,30	170,37-171,00	15,01-15,71	140,20-140,45	13,01-13,71	2,00	19	24-26
MB 30	150,21-150,46	202,70-207,30	170,37-171,00	15,01-15,71	145,21-145,46	13,01-13,71	2,00	19	24-26
MB 31	155,21-155,46	209,70-214,30	181,28-182,00	15,01-15,71	147,71-147,96	15,01-15,71	2,50	19	24-26
MB 32	160,21-160,46	214,70-219,30	181,28-182,00	17,01-17,71	154,21-154,46	15,01-15,71	2,50	19	24-26
MB 33	165,23-165,48	219,70-224,30	192,28-193,00	17,01-17,71	157,71-157,96	15,01-15,71	2,50	19	24-26
MB 34	170,23-170,48	229,70-234,30	192,28-193,00	17,01-17,71	164,23-164,48	15,01-15,71	2,50	19	24-26
MB 36	180,23-180,48	239,70-244,30	202,28-203,00	18,86-19,70	174,23-174,48	17,01-17,71	2,50	19	24-26
MB 38	190,24-190,53	249,40-254,60	213,28-214,00	18,86-19,70	184,24-184,53	17,01-17,71	2,50	19	24-26
MB 40	200,24-200,53	259,40-264,60	225,28-226,00	18,86-19,70	194,24-194,53	17,01-17,71	2,50	19	24-26
MB 44	220,26-220,55	289,40-294,60	249,28-250,00	22,86-23,70	213,26-213,55	18,86-19,70	3,00	19	24-26
MB 48	240,28-240,57	309,40-314,60	269,19-270,00	22,86-23,70	233,28-233,57	18,86-19,70	3,00	19	24-26
MB 52	260,30-260,62	339,15-344,85	299,19-300,00	26,86-27,70	253,30-253,62	22,86-23,70	3,00	19	24-26
MB 56	280,30-280,62	359,15-364,85	319,11-320,00	26,86-27,70	273,30-273,62	22,86-23,70	3,00	19	24-26
MB 60	300,33-300,65	389,15-394,85	340,11-341,00	30,69-31,69	290,33-290,65	22,86-23,70	3,00	19	24-26

*** MB 60 nicht in DIN 5406:2011-04 enthalten**